

Valon
JA LÄMMÖN YSTÄVILLE



PIKLAS
IKKUNAT JA OVET



Intohimo

NÄKYÄ TYÖN JÄLJESSÄ

KOTIMAINEN PERHEIRITYS IKKUNANTEKIJÄNÄ

Perheyrityksemme on valmistanut kotimaisia ikkunoita Pohjois-Pohjanmaalla, Pyhännällä jo yli 40 vuotta. Liki 1,5 miljoonaa Piklas-ikkunaa ovat löytäneet paikkansa remontoituihin tai juuri rakennettuihin koteihin, vapaa-ajan asuntoihin ja mökkeihin. Suurin osa ikkunoista on päätyntä paikalleen talotehtaiden kautta.

Arvostus on meille kaikille tärkeä asia. Sitä ei saada puheilla, vaan se ansaitaan teoilla. Haluamme Piklaksella tehdä oikeita asioita ansaitaksemme asiakkaidemme arvostuksen.

Kahden sukupolven aikana puusepäntaito on säilyttänyt arvonsa ja paikkansa, vaikka työmenetelmät ja teknologia ovat kehittyneet hurjasti. Ikkunan ostajille kehitys näkyy mm. uudenlaisina eristämateriaaleina, erikoislasituksina ja käytännöllisinä lisävarusteina. Voitkin keskittyä ikkunan valintaan turvallisin mielin, sillä kaikki Piklas-ikkunat on testattu ja hyväksi havaittu, niin lämmöneristyskyvyltään kuin muillakin ominaisuuksiltaan. Puutavara on huolella valikoitu, alumiini ja lasi tulevat meille parhailta tekijöiltä.

Itseäni kiehtoo ikkunan moni-ilmeisyys. Se voi olla hillitty osa rakennuksen arkkitehtuuria tai kotisi komea katseenvangitsija. Rinta rottin-gilla voin sanoa, kummassakin tapauksessa Piklas-ikkunat hoitavat moitteettomasti hommansa valon tuojana ja lämmön eristäjänä.



Kahden sukupolven aikana puusepäntaito on säilyttänyt arvonsa.

YHTENÄISET ULKO-OVET KOKO TALOON

Ikkunoiden rinnalle olemme tuoneet nyt ulko-ovimalliston, jossa on valmiiksi mietityt kokonaisuudet talon eri oviksi. Pääsisäänkäynti, terassi, parveke ja varasto vaativat jo käytännön syistä erilaiset ovet. Silti niiden valinta pitäisi olla helppoa ja ovien sointua toisiinsa. Suunnittelimme neljä eri tyylistä mallistoa, joista löydät persoonalliset ovet niin moderniin kuin perinnetaloon, remonttiin ja uudisrakentamiseen.

Innostavia suunnitteluhetkiä, lisää ideakuvia löydät nettisivuiltamme!

Paulus Sydänmetsä
tuotantopäällikkö, Piklas Oy
Yrittäjäperhettä jo toisessa polvessa



NÄIN VALITSET ikkunan



Rakennusmääräyksissä asetetaan tietyt vaatimukset ikkunoille, riippuen siitä millainen rakennus on kyseessä. Jotta ikkunan valinta olisi helppoa ja saat oikean ikkunan oikeaan paikkaan, tarvitset omien toiveidesi ja käyttötottumustesi lisäksi hieman ikkunatietoa. Suomessa suosituin on ns. puualumiini-ikkuna, jonka ulkopinnat ovat säänkestävää alumiinia. Se on hyvä valinta paitsi kotiin myös vapaa-ajan asuntoon, sillä puualumiini-ikkunat ovat pitkäikäiset ja lähes huoltovapaat. Ikkunoiden sisä- ja ulkopintoihin on useita väri vaihtoehtoja.

HUOMIOI IKKUNAN VALINNASSA AINAKIN NÄMÄ:

TEKNISET OMINAISUUDET

- kotiin, vapaa-ajan rakennukseen vai ulkorakennukseen
- sijainti: tarvitaanko suojaa melulta tai auringolta
- perusikkuna vai parasta energiatehokkuutta
- kuumuuden kestävyys, turvalasitus, näkösuoja

IKKUNAN ULKONÄKÖ JA KÄYTETTÄVYYS

- minne avattava ja minne kiinteä ikkuna
- ikkunamalli: mikä sopii arkkitehtuuriin
- ulko- ja sisäpintojen värit
- lisävarusteet: helppokäyttöisyyttä ja loppusilaus ulkonäköön

MIKÄ ON ERIKOISLASITUS?

- Turvalasitus vaaditaan yksityisasunnoissa ikkunoihin ja oviin, joiden lasin alareuna on lattiasta alle 70 cm korkeudella.
- Näkösuojalasisitus soveltuu esimerkiksi saunaan. Piklas käyttää huurrelasia, josta ei näy läpi kuin valo.
- Kuumuuden kestävä lasitus tarvitaan saunan ikkunaan.



LÄMMÖNERISTYS

PANOSTA ENERGIATEHOKKUUTEEN

Olipa kyseessä koti tai vapaa-ajan asunto, valon lisäksi asuinmukavuutta tuo lämpö. Valitsemalla riittävän hyvin eristävät ikkunat varmistat, että lämmitysenergia pysyy huonetilassa. Etenkin suurissa ikkunapinnoissa riittävä eristyskyky on tärkeää. Energiatehokkuus eli ikkunoiden lämmöneristyskyky esitetään U-arvoilla (W/m^2K). Piklas-ikkunat on suunniteltu täyttämään nykyaikaiset rakennusmääräykset.

Hyvätasoiset perusikkunamme soveltuvat kaikkiin vakinaisiin asuntoihin ja talviasuttaviin vapaa-ajan koteihin

- Sisään aukeava ikkuna MSEA U-arvo 1,0
- Kiinteä ikkuna MEKA U-arvo 1,0

Matalaenergiaikkunamme lämmöneristyskyky on huippuluokkaa. EkoEnergia-ikkunat eristävät lämmönhukkaa niin vahvasti, että niissä on vakiovarusteena huurtumisen esto.

- Sisään aukeava MSEA Huurtumaton EkoEnergia U-arvo 0,82
- Kiinteä MEKA Huurtumaton EkoEnergia U-arvo 0,80

Varastoihin, kesäasuntoihin ja muihin puolilämpimiin tiloihin riittää korkeampikin U-arvo. (Mikäli vapaa-ajan asunto on rakennettu talviasuttavaksi, valitaan paremman eristyskyvyn ikkunat.)

- Sisään aukeava MSA U-arvo 2,7




ÄÄNIERISTYS

PIDÄ MELU PIHALLA

Harvoin tulee ajatelleeksi, että seinien lisäksi myös ikkunoilla on merkittävä rooli kodin äänieristyksessä. Jos asut vilkkaasti liikennöidyssä taajamassa tai osa talon ikkunoista on tien suunnalle, kannattaa etenkin ikkunavalinnassa kiinnittää huomiota myös äänieristykseen. Kustannuksissa merkitys on olematon, mutta asumismukavuudessa sitäkin suurempi.

Melun määrä kaksinkertaistuu aina kun desibelimäärä kasvaa +10 dB.

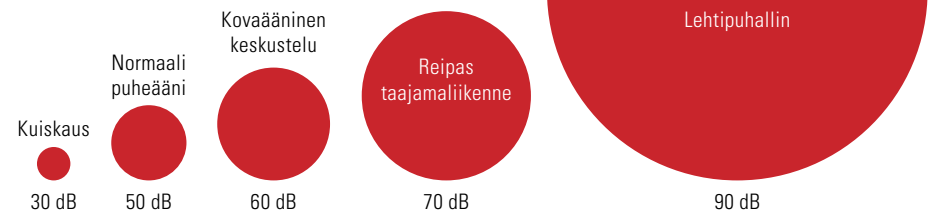

Valtioneuvoston antamat sisälle kuuluvan melun enimmäisarvot asuinalueilla ovat päivällä 35 dB ja yöllä 30 dB.

MILTÄ ikkunasi NÄYTTÄÄ

Ikkunan valintaan vaikuttavat talon arkkitehtuuri ja ulkonäkö, omat mieltymykset ja ikkunalta vaadittavat toiminnot (esim. tuuletus tai varaueloskäynti).

- SISÄÄN AUKEAVA VAI KIIINTEÄ IKKUNA
- IKKUNAMALLI
- IKKUNAN SISÄ- JA ULKOPINTOJEN VÄRITYS
- TARVITTAVAT LISÄVARUSTEET

AVATTAVA IKKUNA


Suomen yleisin ikkunamalli on sisään-päin avautuva (esim. MSEA) ikkuna, jolla on erinomainen ääneneristyskyky. Sisään aukeavan ikkunan avulla tuulettaminen on helppoa ja lapsille ulos huhuilu näppärää. Ylemmissä kerroksissa avattavan ikkunan kaikki neljä pinta voi pestä kätevästi sisäkautta.

KIIINTEÄ IKKUNA

Olohuoneissa suosittu näyttävät, lattiasta kattoon ulottuvat ikkunapinnat toteutetaan yleensä kiinteillä ikkunoilla (esim. MEKA). Suuret lasipinnat ovat painavia mutta ikkuna on turvallinen, kun siinä ei ole raskaita avattavia pintoja. Kiinteässä ikkunassa pestäviä pintoja on vain kaksi – ulko- ja sisäpuoli. Kiinteitä ikkunoita suositetaan myös tiloissa, joissa ei ole tarvetta ikkunan avaamiselle.

IKKUNAMALLIT


Piklaksen vakiomallistossa on kuusi eri ikkunamallia. Erilaisilla jakokarmeilla ikkunaan saa arkkitehtuurin vaatimaa ilmettä, jolloin se sopii talon tyyliin ja aikakauteen. Käytettävissä olevat mallivaihtoehdot riippuvat valitusta ikkunatyypistä (sisään aukeava vai kiinteä) ja ikkunan koosta.

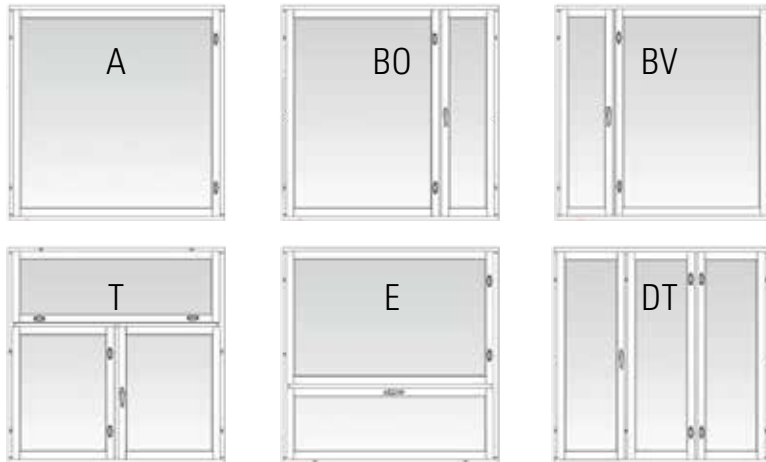

Pienin ikkunakoko on 290 x 290 mm ja suurin koko esim. A-mallissa 2390 x 1790 mm, ja muissa malleissa 6 m².


IRTORISTIKOILLA ILMETTÄ

Ikkunan ilmeeseen voi vaikuttaa ikkunamallilla tai lisävarusteena saatavilla irtoristikoidilla. Irtoristikot mitoitetaan ja valmistetaan ikkunan koon mukaan. Ulkopintaan asennettava ristikko on helppo irrottaa ennen ikkunoiden pesua. Ristikön värisävy on sama kuin ikkunan alumiiniosissa.

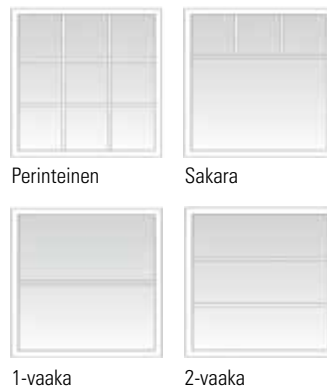

VÄRIVAIHTOEHDOT KAIKKIIN IKKUNAMALLEIHIN

SISÄPUOLEN PUUPINNAT

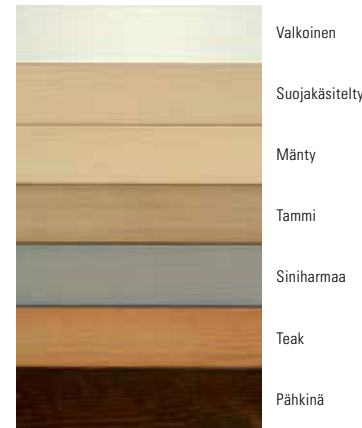

ULKOPINTOJEN ALUMIINIVÄRIT



Värimallit suuntaa-antavia.

HELAT JA PAINIKKEET

Ikkunoissamme on vakiona metalliset helat ja painikkeet. Valkoisissa ikkunoissa valkoiset, muissa kromatut.



MUUT LISÄVARUSTEET

- Tuuletusikkuna-/hätäpoistumistieohjeitus etenkin makuuhuoneisiin.
- Hyönteisverkko pitää roskat ja ötökät ulkona.
- Sälekaihtimet näkösuojaksi ja auringonsuojaksi.
- Korvausilmaventtiilit, jos talossa ei ole koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa.
- Umpinainen tuuletusluukku (ulkopuolella kiinteä metallisäleikkö ja hyönteisverkko.)
- Karmin kiinnitysporaukset.

TARKEMMAT TEKNISET TIEDOT SIVULLA 8-9.

Kaikki Piklaksen puualumiini-ikkunat ovat sisäpinnaltaan aitoa, maalattua tai lakattua puuta, jonka pintakäsittelyn voit itse valita. Ikkunoiden ulkopuoli on alumiinilla säänkestäväksi suojattua puuta. Värisävyt edellisellä aukeamalla.

MSEA



SISÄÄN AUKEAVA PERUSIKKUNA

Varmatoiminen, sisään aukeava MSEA puualumiini-ikkuna edustaa Suomen yleisintä ikkunarakennetta. Sillä on hyvä lämmöneristyskyky sekä erinomainen ääneneristyskyky ja säänkesto.

Lämmöneristyskyky U = 1,0
Äänieristyskyky 38 dB



MSEA



EkoEnergia Huurtumaton

SISÄÄN AUKEAVA MATALAENERGIAIKKUNA

Sisään aukeava puualumiini-ikkuna, jossa energiatehokkuus ja lämmöneristyskyky ovat niin huimat, että ikkunas-
sa on vakiona myös huurtumisen esto. Erinomainen valinta matalaenergiataloon.

Lämmöneristyskyky U = 0,82
Äänieristyskyky 38 dB



MEKA



KIINTEÄ PERUSIKKUNA

Energiatehokas kiinteä puualumiini-ikkuna on oiva valinta suuriin ikkuna-
pintoihin ja paikkoihin, joissa ei ole tarvetta ikkunan aukaisemiselle.

Lämmöneristyskyky U = 1,0
Äänieristyskyky 27 dB



MEKA



EkoEnergia Huurtumaton

KIINTEÄ MATALAENERGIAIKKUNA

Huippuluokan lämmöneristyskykyä ja huurtumaton lasitusratkaisu isoihin, lattiasta kattoon ulottuviinkin ikkuna-
pintoihin. Kiinteä ikkuna, joka täyttää matalaenergiatalonkin vaatimukset.

Lämmöneristyskyky U = 0,8
Äänieristyskyky 27 dB



MSA

SISÄÄN AUKEAVA PERUSIKKUNA

Edullinen, avattava perusikkuna sopii etenkin vapaa-ajan asuntoihin ja varastoihin. Puualumiini-ikkuna on säänkestävämpi ja huoltovapaampi kuin perinteiset "mökki-ikkunat".

Lämmöneristyskyky U = 2,7
Äänieristyskyky 28 dB



U-ARVO

mitä pienempi luku, sitä parempi lämmöneristyskyky.

ÄÄNIERISTYS

mitä suurempi desibeliarvo (dB),
sitä paremmin ikkuna eristää melua.

[KATSO TARKEMMAT TEKNISET TIEDOT PIKLAS.FI](http://PIKLAS.FI)





Ulko-ovi

VIIMEISTELEEE KOTISI TYYLIN

SAAT YHTENÄISET ULKO-OVET KOKO TALOON

Tyylikäs pääovi on niin kodin kuin vapaa-ajan asunnonkin kruunu. Keskimäärin pientalossa on kolme eri ulko-ovea ja kaikille niille on sekä ulkonäkötoiveita että käyttöön liittyviä vaatimuksia. Piklas tekee nyt valinnan helpoksi: Olemme toteuttaneet neljä erihenkistä mallistoa, jotka sopivat niin kivitaloihin kuin hirs- ja puutaloihin. Persoonalliset ovimallistot ovat muotoilija Marja Sydänmetsän suunnittelemia. Hyödynnä ainutlaatuinen mahdollisuus ja hanki yhtenäiset ovet koko taloon.

Ryhti-, Mahti-, Idylli- ja Retro-mallistoissa on näyttävien pääovien lisäksi varastoihin ja sivuoviin sopivia umpiovia sekä lasiaukollisia terassi-ovia. Piklas valmistaa kaikki kotien ja vapaa-ajan asuntojen ovet mittojen mukaan. Standardimittojen lisäksi saat oven haluamillasi mitoilla, mikä helpottaa oven valintaa etenkin remontti-kohteissa.



Marja Sydänmetsän suunnittelemista ovimallistoista löytyy vaihtoehtoja sekä moderniin että retrotaloon.

Kaikki ovet valmistetaan Suomessa, Pyhännän ovitehtaallamme.



MAALATTU HDF-PINTAINEN PIKLAS-OVI ON AINA

- vankka ja turvallinen
- käyttöä kestävä ja helppohoitoinen
- tiivis ja säänkestävä
- energiatehokas: U-arvo 0,76 - 1,0
- hyvin ääntä eristävä
- mittatilaustyönä tehty

SINÄ VOIT KESKITTYÄ NÄIHIN: ULKONÄKÖ

- rakennuksen aikakauteen ja tyyliin sopiva ovimalli
- erottuvat vai julkisivuun sulautuvat ovet
- yhtenäinen ovisarja: pääovi, sivu- ja terassiovet
- mahdolliset levikkeet tai sivuikkunat
- väriety: esim. katon sävy tai talon tehosteväri

VÄRIÄ PINTAAN PIKKURAHALLA

Suositusvärikartan sävyjen lisäksi voit muutamana kymppinä lisäpanostuksella valita lähes kaikkiin Piklas-ulko-oviin minkä tahansa RAL-värikartan 200 sävystä. Halutessasi saat oven ulko- ja sisäpintaan eri värin.

KÄYTETTÄVYYS

- oven avautumissuunta eli käteisyys
- lukot ja vääntönupit eri oviin
- tyyliin sopivat painikkeet
- aukipitolaitteet ja ovijarrut

KATSO KOKO MALLISTO JA TEKNISET TIEDOT PIKLAS.FI



Ryhti-malliston Rythmi-terassiovi.

Ryhti MALLISTO



PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

Ryhti-ovimallisto on suunniteltu moderniin ja minimalistiseen taloon. Kiveä tai puuta, hillitysti tai hulppeasti, sopivalla ovella korostat haluamaasi tunnelmaa. Sinä, joka rakastat selkeitä linjoja, raitoja, ruutuja tai tehostevärejä – löydät näistä ulko-ovista upean ja erottuvan yksityiskohdan kotitaloosi.

RYTMI


Kaksivärisen Ryhti-oven suositusvärit valkoisen pariaksi ovat hiilenmusta, tummanharmaa tai tummanruskea. Sisäpuoli on aina valkoinen. Terassioivessa kirkas lasitus, korkeus valittavissa.



PÄÄOVI



UMPIOVI

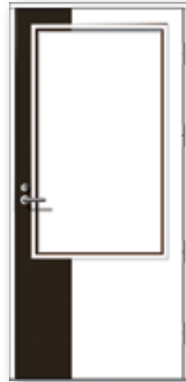

TERASSIOVI

RAITA

Ulkopinnaltaan raitakuviollinen ovi on suositusvärisenä sisä- ja ulkopinnaltaan samanvärinen: valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa tai lämminpunainen. Lasielementti on aina kirkas.



PÄÄOVI



UMPIOVI



TERASSIOVI

JYKEVÄ

Tämän ovimallin juju on maalatuissa lasielementeissä. Maalausväyvä sama kuin oveen valittu eli valkoinen, tummanharmaa tai hiilenmusta. Terassioivissa tyyli on sama, mutta lasitus kirkas.



PÄÄOVI



UMPIOVI



TERASSIOVI

KERROS

Valkoiset ovet saavat särmää erilaisista lasituksista: maalattu valkoinen, silkkipainettu wengekuvio ja kirkas lasitus vaihtelevat valintasi mukaan. Umpioivessa ylä- ja alalasi aina valkoiset, keskellä wenge.



PÄÄOVI



UMPIOVI




TERASSIOVI

SUOSITUSVÄRIT



NCS-S 0502-Y valkoinen




RAL 9005 hiilenmusta



RAL 7024 tummanharmaa



RAL 7040 vaaleanharmaa



RAL 8019 tummanruskea



RAL 3011 lämminpunainen

LISÄÄ VÄRIÄ!

Muutaman kympin lisämaksusta käytettävissäsi ovat myös RAL-värikartan yli 200 maaliväriä. Halutessasi voit valita eri värin oven sisä- ja ulkopuolelle. Kerros- ja Jykevä-ovia saa vain suositusväreissä.

Idylli MALLISTO

Kodikasta tunnelmaa, lasikuisteja, korkeita kattoja, valon välkähdyksiä ruutuikkunoissa ja klassisen kauniita puutaloja. Niitä kaikkia siinsi mielessämme Idylli-mallistoa suunniteltaessa. Tästä mallistosta löydät ovet omaan idylliisi, olipa se sitten uudisrakennus tai hartaudella remontoitu perinnetalo.

RUUTU

Sisäpinta, ulkopinta, karmi ja lasituslista samanväriset: valkoinen, vaaleanharmaa tai yönsininen suositusväri – lisämaksusta ovet RAL-värikartan sävyisenä. Lasielementit kirkasta lasia. Oven ulkopinnassa jyrstetty kuvio, sisäpinta on sileä.



PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

HOLVI

Sisäpinta, ulkopinta, karmi ja kirkkaan lasituksen ristikko ovat suositusvärinenä valkoiset, vaaleanharmaat tai lämpimänpunaiset. Lisämaksusta 200 muutakin värvaihtoehtoa! Oven ulkopinnassa jyrstetty kuvio, sisäpinta on sileä.



PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

KOMIA

Sileä sisäpinta, kuviojyrstetty ulkopinta, karmi ja lasituslistat ovat suositusväreissä samanväriset: valkoinen, vaaleanharmaa, lämpimänpunainen tai yönsininen. Komia valikoima RAL-sävyjä muutamalla kymppillä. Lasitukset aina kirkkaat.




PÄÄOVI


UMPIOVI

TERASSIOVI

SUOSITUSVÄRIT



NCS-S 0502-Y valkoinen



RAL 7040 vaaleanharmaa



RAL 5011 yönsininen



RAL 3011 lämpimänpunainen

LISÄÄ VÄRIÄ!

Muutaman kymppin lisämaksusta käytettävissäsi ovat myös RAL-värikartan yli 200 maalisyvyä. Halutessasi voit valita eri värin oven sisä- ja ulkopuolelle.



Mahti MALLISTO



Näyttävät pinnat, suuret linjat ja maanläheinen tyyli yhdistyvät Mahti-malliston ulko-ovissa. Kotitalo tai huvila voi olla kiveä, hirttä tai puuta, mutta todennäköisesti asukkaiden sydäneläyssyökkii rakkaus rouheisiin puupintoihin ja luontoon. Näyttäviä ovia elämäsi tärkeimpään paikkaan.

LANKKU

Valitse ovesi väriksi valkoinen, keloharmaa, tummanharmaa tai hiilenmusta suositusväri – tai panosta erikoisväreihin. Ulkopintaa komistaa jyrskyttävä lankkukuvio. Kirkkaan lasituksen listoitus on oven värinen tai tammensävyä.



PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

HIRSI

Sileä sisäpinta, kuviojyrskyttävä ulkopinta, karmi ja lasituslistat ovat suositusvärinenä valkoiset, keloharmaat, ruskeat, tummanruskeat, vaaleanharmaat tai latte-sävyiset. Lasitus aina kirkas.



PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

KARTANO

Oven ulkopinnassa on jyrskyttävä kuvio, sisäpinta sileä. Sisäpinta, ulkopinta, karmi ja lasituslistat samanväriset. Suositusvärit valkoinen, tummanruskea, ruskea, tummanharmaa tai latte. Lasitus kirkas.



PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

HUVILA

Sisäpinta, ulkopinta, karmi ja lasituslistat suositusvärinenä samaa sävyä: valkoinen, ruskea, keloharmaa tai latte. Lasielementti kirkas. Oven ulkopinnassa jyrskyttävät kuviourat, sisäpinta sileä.



PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

SUOSITUSVÄRIT

NCS-S 0502-Y valkoinen

RAL 9005 hiilenmusta

RAL 7024 tummanharmaa

RAL 7040 vaaleanharmaa

RAL 7037 keloharmaa

RAL 8019 tummanruskea

RAL 8007 ruskea

RAL 1019 latte

LISÄÄ VÄRIÄ!

Muutaman kympin lisämaksusta käytettävissäsi ovat myös RAL-värikartan yli 200 maalissävyä. Halutessasi voit valita eri värin oven sisä- ja ulkopuolelle.

Retro

MALLISTO

Retro-ovien koti on asukkaalleen rakas, kenties elämää nähnyt remontoijan unelma. Tai uudenkarhea, mutta perinteitä kunnioittava talokomistus – maalla tai kaupungissa, lähiössä tai omassa rauhassa. Retro-mallistosta löydät uusvanhoja ovimalleja ja ovia, jotka sopivat remontoitavan talon modernisointiin.

REHTI

Suositusväriiltään valkoinen Rehti-ovi on kauttaaltaan samaa sävyä, lasitukset kirkkaat. Oven ulkopinnassa on jyrstetty kuvioura, sisäpinta sileä. Mallista löytyy 13 vaihtoehtoa, umpiovista lasitettuihin levikkeisiin.



SUORA

Sisäpinta, ulkopinta ja karmi suositusväreissä valkoiset, vaaleanharmaat, tummanharmaat, tummanruskeat, lämpimänpunaiset tai yönsiniset. Kirkkaan lasituksen listoitus oven värinen tai tammen sävy.



AITO

Sisäpinta, ulkopinta, karmi ja lasituslistat suositusvärinenä samaa sävyä: valkoinen, ruskea tai tummanruskea. Lasielementit kirkasta lasia. Oven ulkopinnassa jyrstityt urat, sisäpinta sileä.



SUOSITUSVÄRIT

NCS-S 0502-Y valkoinen

RAL 7024 tummanharmaa

RAL 7040 vaaleanharmaa

RAL 5011 yönsininen

RAL 3011 lämpimänpunainen

RAL 8019 tummanruskea

RAL 8007 ruskea

LISÄÄ VÄRIÄ!

Muutaman kympin lisämaksusta käytettävissäsi ovat myös RAL-värikartan yli 200 maalisävyä. Halutessasi voit valita eri värin oven sisä- ja ulkopuolelle.



Retro-malliston Aito-pääovi.



PIKLAS
IKKUNAT JA OVET

PIKLAS OY

Myyntipalvelu
(08) 826 7375
020 770 7375

www.piklas.fi

Käyntiosoite: Ouluntie 14 A
Postiosoite: Leiviskäntie 2
92930 PYHÄNTÄ

etunimi.sukunimi@piklas.fi
tilaus@piklas.fi
tarjous@piklas.fi
palaute@piklas.fi
tyohaku@piklas.fi

 Seuraa meitä Facebookissa.