

SOLAR PLISEE och SOLAR DUETTE kompletterar en smakfull inredning




Solar
5 års
garanti


SOLAR PLISEE veckgardinen kan du välja antingen med ljusgenomsläppande eller mörkläggande egenskaper.

SOLAR PLISEE monteras på fönstrets yta och är en snygg del av inredningen som kan ersätta traditionella gardiner. Med vår omfattande färgkarta kan du framhäva inredningens särprägel.

DUETTE

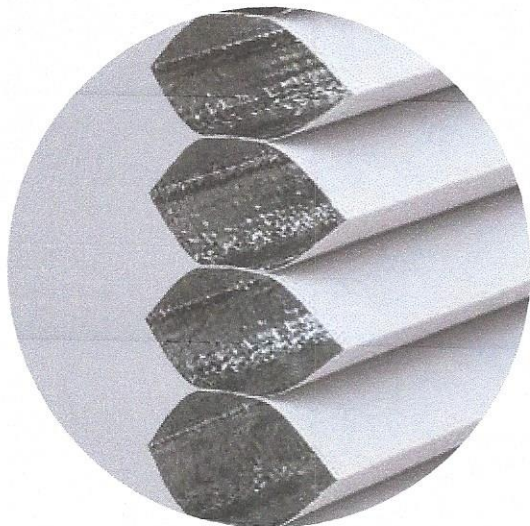

PLISEE

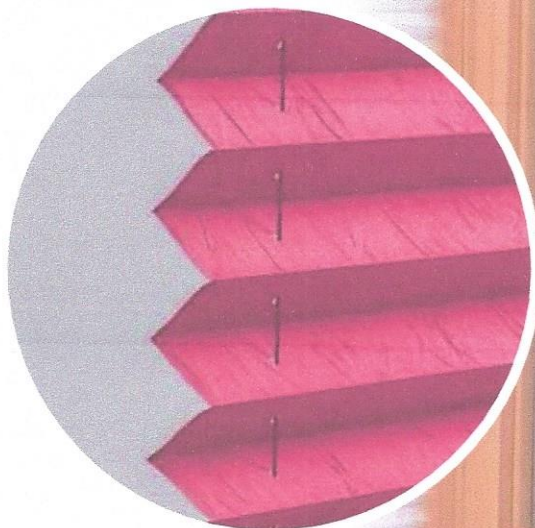

SOLAR DUETTE® är ursprungligt och energieffektivt cellulärt tyg som isolerar fönstret mot både värme och kyla och bevarar sin form bra.

DUETTE®
Energy Efficient Style



SOLAR PLISEE och DUETTE är tekniska gardiner som monteras på fönstret.


SOLAR Plisee är av enkelt vecktyg och SOLAR DUETTE av dubbelt cellulärt tyg med goda värmeisolerande egenskaper.

SOLAR PLISEE och SOLAR DUETTE

- monteras på fönstret,
- snyggt och vackert inredningselement som kan ersätta traditionella gardiner,
- jämnar ut temperaturen i rummet: filtrerar värmestrålningen från solen sommartid och hindrar värmen inomhus att stråla mot fönster vintertid,
- SOLAR DUETTES horisontala luftfickor fungerar som värmeisolering,
- till produkterna fås många olika slags användningsmekanismer,
- förbättrar akustiken,
- SOLAR PLISEE och SOLAR DUETTE –gardinerna filtrerar ljus
- tack vare ledare på sidorna är SOLAR PLISEE så gott som mörkläggande och SOLAR DUETTE helt mörkläggande
- alla mekanismer är säkra för barn



SOLAR DUETTE dagtid

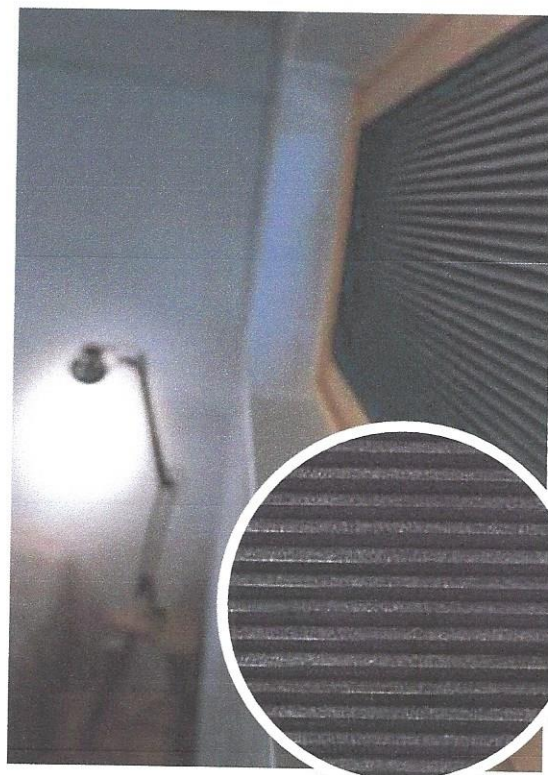

SOLAR DUETTE nattetid

SOLAR DUETTE full med goda egenskaper

Ljusreglerande

Tyget antingen filtrerar eller dämpar ljus eller mörklägger helt.

Bryter ljus

Dubbelt tyg släpper igenom behagligt ljus.

Ljusreflekterande

Ljus utsida och täckt ytskick reflekterar värme.

Behaglig luft inomhus

Isolerande luftfickor sänker kylningskostnaderna.

Effektiv

Skyddar på öst- och västsidan där solen är lågt.

Smakfull

Tygerna finns i många olika färger, mönster och stilar.

Snygg

Behåller sin form och sina jämna veck.

Stadig

Behåller sin form i temperaturer upp till 80 °C.

Tät

Inga linhål som släpper igenom ljus

Insynsskydd

Tyget bryter ljuset – inga avslöjande skuggor.

Sparar energi

Isolerande luftfickor hindrar värmen från att strömma ut vintertid och in sommartid.

Dolda fördelar

Cellernas inre yta reflekterar värme

Brandsäker

Brandsäker ytbehandling kan väljas som tilläggs egenskap.

Hållbar

Tyget tål fukt, tvättbar 100 % polyester.



Elastisk

Passar också i osymmetriska fönster.

SOLAR DUETTE förbättrar husets värmeisolering.

Hemmets värmeisolering och tjocka väggar skyddar mot vinterns köld och sommarens hetta. Trots att den moderna fönster- och dörrindustrin tillverkar praktiskt taget fullständigt isolerande produkter förbättrar SOLAR DUETTE ytterligare fönstrens värmeisolering. I gamla hus är skillnaden tydligt märkbar. SOLAR DUETTE sänker värmekostnaderna vintertid och kylningsbehovet sommartid.




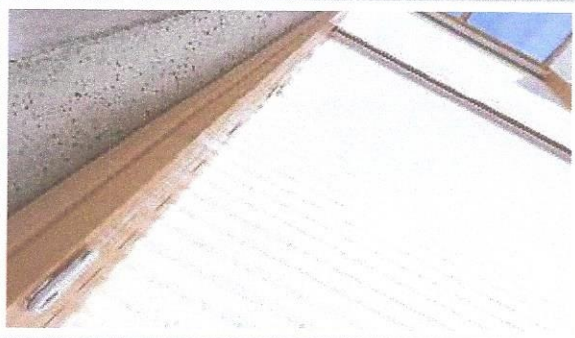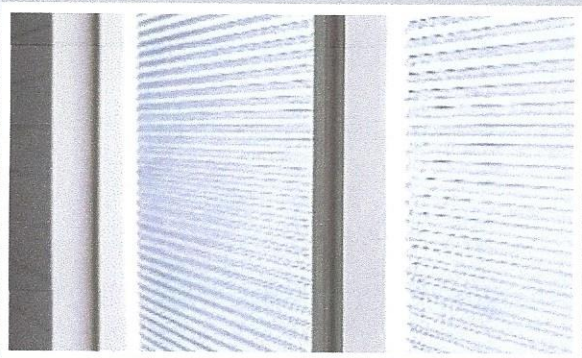

SOLAR


love the sun

Mitoitusohje
Syvennysasennus
Solar Plisee
Solar Duette

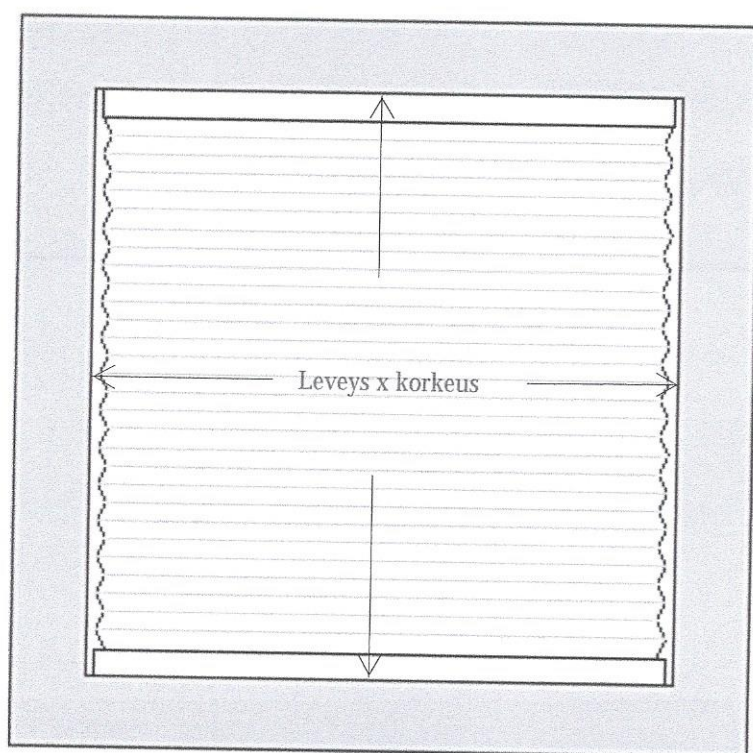

Mittaa valoaukon leveys ja korkeus kuvan mukaisesti ikkunan tai oven huoneen puolelta. Käytä mittaamiseen metallista rullamittaa.

Vähennä valoaukon leveydestä 5 mm, jolloin saat valmiin tuotteen mitat. Valmiin tuotteen korkeus saa olla sama kuin valoaukon korkeus. Huomioi tuotteita tilatessasi myös verhojen kätisyys.




AO10

Narukäyttö

AO10-mallia käytetään vetonarun avulla. Verho nousee, kun narusta vedetään ja lukittuu haluttuun kohtaan.

Verho lasketaan alas vetämällä vetonaruista verhon keskikohdan suuntaan, naruun tulee noin 45 asteen kulma.


Tämä mekanismi soveltuu käytettäväksi sekä PLISEE- että DUETTE-kankaiden kanssa
minimileveys 400 mm
maksimikoko 5 m²



StrainRise BB10

BB10-mallissa käyttölaitteena toimii alajohteessa oleva kahva. Korkealla sijaitseviin ikkunoihin on tilattavissa irrallinen jatkotanko alajohteessa olevaan kahvaan. Verho on liikutettavissa alhaalta ylös, verho voidaan jättää haluttuun kohtaan ilman erillistä lukitusta. Tämä mekanismi soveltuu käytettäväksi sekä PLISEE- että DUETTE-kankaiden kanssa.

Kahvakäyttö alhaalta ylös
minimileveys 150 mm
maksimileveys 1500 mm
maksimikorkeus 2500 mm



StrainRise B24

BB24-mallissa käyttölaitteena toimii sekä alajohteessa että yläjohteessa oleva kahva. Verho on liikutettavissa alhaalta ylös sekä ylhäältä alas. Verhossa on siis kaksisuuntainen liike, verho voidaan jättää haluttuun kohtaan ilman erillistä lukitusta. Korkealla sijaitseviin ikkunoihin on tilattavissa myös irrallinen jatkotanko johteessa olevaan käyttökahvaan.

Tämä mekanismi soveltuu käytettäväksi sekä PLISEE- että DUETTE-kankaiden kanssa.
Kahvakäyttö ylhäältä alas / alhaalta ylös

PB 20
• Takmon track
strainrise
• bredd 200mm min
" 1500mm max
längd 4000mm max.
• 35,50€ / m kundpris
för
"betjäningsstäng"
om kunden vill.

minimileveys 150 mm
maksimileveys 1700 mm
maksimikorkeus 2500 mm

LiteRise

LiteRise -mallissa käyttölaitteena toimii alajohteessa oleva kahva. Käyttönaruja ei tarvita tässä mallissa ollenkaan. Verho voidaan jättää haluttuun kohtaan ilman erillistä lukitusta. Tätä mekanismia voidaan käyttää vain DUETTE-kankaiden kanssa. LiteRise sopii erityisesti kiinteisiin ikkunoihin

minimileveys 280 mm, pimentävät kankaat 450 mm
maksimileveys 3000 mm
maksimikorkeus 2100 mm

SmartCord

SmartCord-mallia käytetään vetonarun avulla, joka kelautuu mekanismin sisään vetojen välillä. Näin käyttönaru pysyy aina saman mittaisena. Tätä mekanismia voidaan käyttää vain DUETTE-kankaiden kanssa. SmartCord sopii erityisesti korkeisiin kiinteisiin ikkunoihin

minimileveys 460 mm
maksimileveys 3000 mm
maksimikorkeus 3000 mm

liukukisko lasituksiin

EasyRise

EasyRise-mallia käytetään vetonarun avulla. Verho nousee ja laskee samasta narulenkistä. Tätä mekanismia voidaan käyttää vain DUETTE-kankaiden kanssa. EasyRise sopii erityisesti suuriin kiinteisiin ikkunoihin käyttömekanismin jämäkkyuden ansiosta.



minimileveys 450 mm
maksimileveys 3000 mm
maksimikorkeus 3000 mm

2018-04-17

Creamarketing Webmail :: VS: VS: VS: Solar Duette

Tässä hinnat parvekeliuku mekanismeille. Profiili myydään metritavarana ja niitä tulee aina kaksi vierekkäin. Yksikköjen oikealla puolella kuvassa on määrät, minkä verran mitäkin osaa verhossa tarvitaan. Pakkaus sarakkeesta ei tarvitse välittää. Se on vain meillä tarvittava tieto.

TuoteID	Nimi	Pakkaus	Hinta	
1747	Paneelikiskoprofiili, 5,8 m, maalattu harmaa	145	4,81 € m	Aina 2 kpl rinnakkain
1748	Kiinnikelevy 2:lle profiilille, harmaa	250	1,51 € kpl	70-80 cm:n välein
1749	Päätytulppa paneelikiskoon, tiukka, harmaa	500	0,30 € kpl	4 kpl (jokaisen profiilin päähän)
1594	Parvekeliuku, harmaa	50	2,25 € kpl	1 kpl/kannake

Product width	Number of parts	
		
30 - 90 cm	2	2
90 - 180 cm	3	3
180 - 270 cm	4	4
270 - 300 cm	5	5

Hinnat sisältävät katkonnan määrämittaan sekä pakkauksen.
Rahti lisätään tavaralaskuun.


Parvekeliukujen määrä riippuu verhon leveydestä. Oikeassa reunassa näet taulukon, jossa kannakkeiden määrät on nähtävillä verhon leveyden mukaan. Nämä taulukon hinnat lisätään verhon normaaliin nettohintaan. Taulukon hinnat ovat teidän netto, alv 0%.

SmartCord verho on sopiva parvekeliukuun, voimme valmistaa sen vain Duette kankaasta.





Glidskena till glasväggar

AO10 kiinnitys kattoon (syvennysasennus)

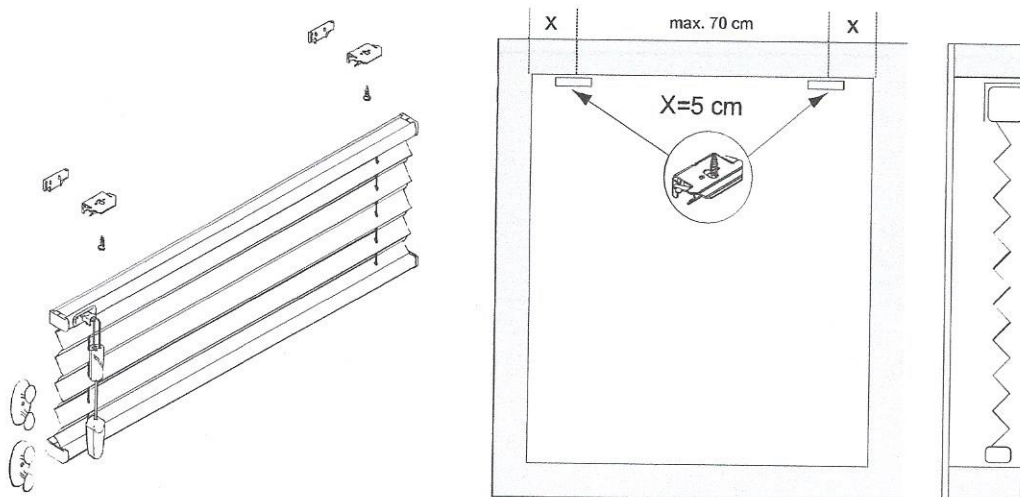
Vaara: Verhon yläkotelo ja narunpitimet on turvallisuussyistä asennettava vähintään 150 cm:n korkeudelle lattiasta.




Taulukko 1. Asennuksessa tarvittavat osat

Leveys	Tarvittavien osien määrä			
				
0 - 80 cm	2	2	2	1
81 - 150 cm	3	3	3	1
151 - 220 cm	4	4	4	1
221 - 230 cm	5	5	5	1




1. Aseta kannakkeen peitelevy paikalleen.

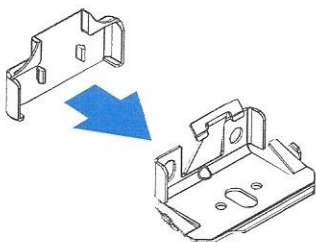


2. Asenna kannakkeet syvennykseen.

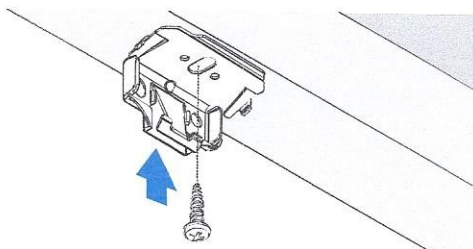

3. Kiinnitä verho kannakkeisiin: Aseta ensin kotelon etureuna kannakkeisiin ja paina sitten takareuna kiinni.

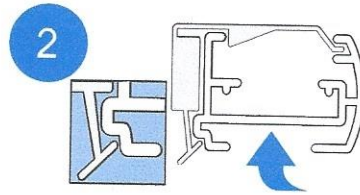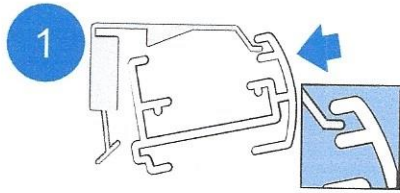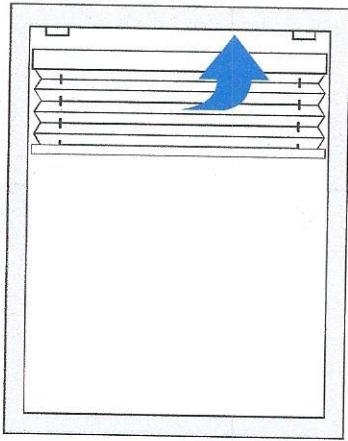


Vihje: Verhon voi tarvittaessa irroittaa painamalla lukitusnastaa ruuvitaltalla.

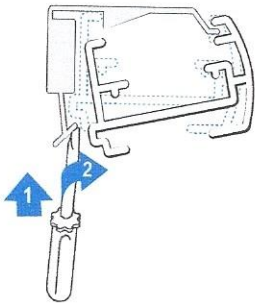


Malli BB10

BB10-mallissa käyttölaitteena toimii alajohteessa oleva kahva. Korkealla sijaitseviin ikkunoihin on tilattavissa irrallinen jatkotanko alajohteessa olevaan kahvaan. Verho on liikutettavissa alhaalta ylös, verho voidaan jättää haluttuun kohtaan ilman erillistä lukitusta. Tämä mekanismi soveltuu käytettäväksi sekä PLISEE-että DUETTE-kankaiden kanssa.

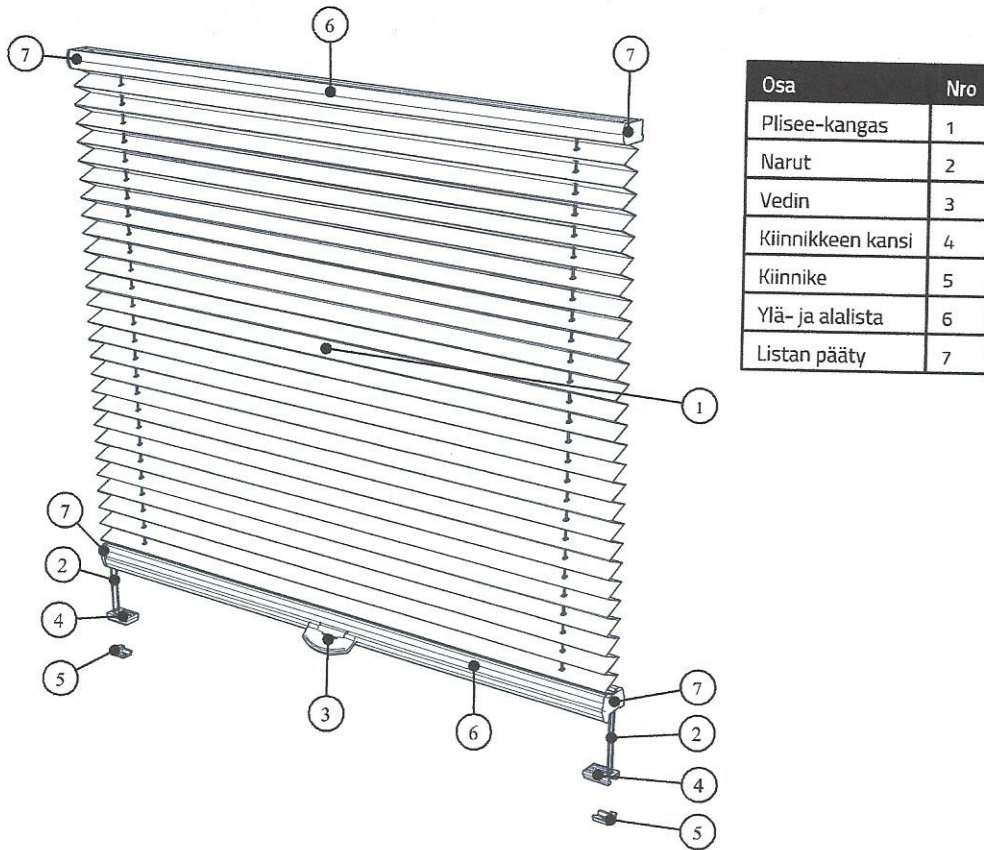

Malli BB24

BB24-mallissa käyttölaitteena toimii sekä alajohteessa että yläjohteessa oleva kahva. Verho on liikutettavissa alhaalta ylös sekä ylhäältä alas. Verho voidaan jättää haluttuun kohtaan ilmanerillistä lukitusta. Korkealla sijaitseviin ikkunoihin on tilattavissa myös irrallinen jatkotanko johteessa olevaan käyttökahvaan. BB24-mekanismi soveltuu käytettäväksi sekä PLISEE- että DUETTE-kankaiden kanssa.

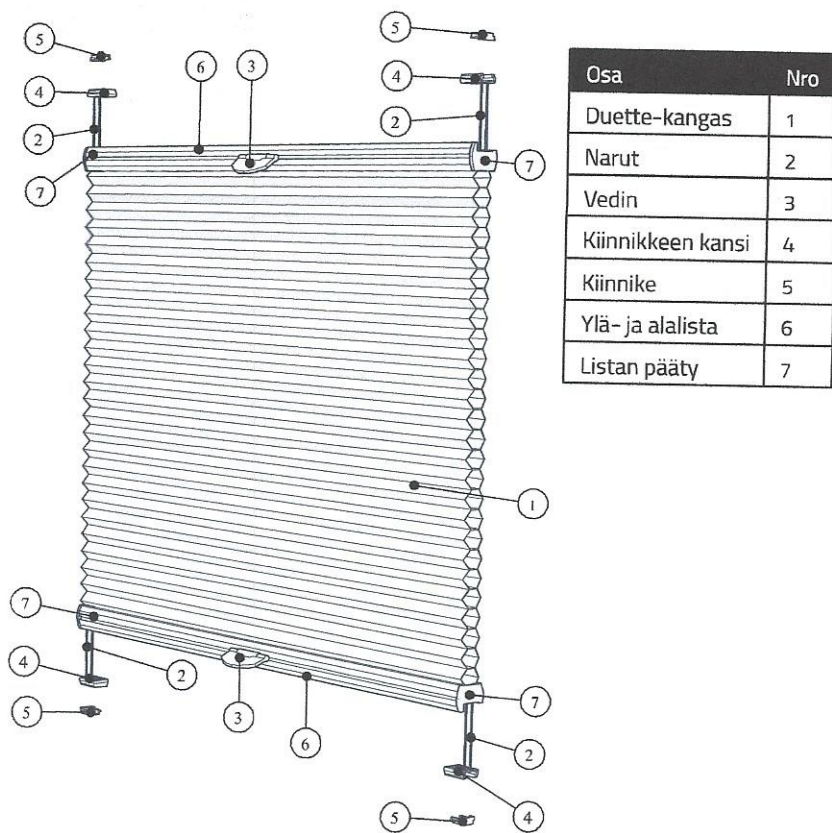

Solar Duette och Plisé prislista

per m2

Vävtyp	Försäljningspris
Plissé Crepe	146,87
Plissé Chintz TP	158,11
Plissé Baseline DB	169,35
Plissé Crush TP	182,53
Plissé Niluna DO	208,87
Duette Batiste DT	241,50
Duette Batiste FT	241,50
Duette Elan Architella	241,50
Duette Linum BO	231,71
Duette Fixe BO	231,71
Duette Elan DT	204,31
Duette Relife Recycled	204,31
Duette Fixé FT	204,31
Duette Linum DT	204,31
Duette Fixé DT	195
<i>Handy Sweet Duette (mörklägningsgardin monteras mellan glas)</i>	<i>136,90</i>

TP=TOPAR: ytskikt som reflekterar solljus och värme upp till 86%

DB = DUST BLOCK = står emot damm, rök, vatten- och oljebaserade vätskor

DO = DIM OUT = vit baksida = minimalt ljusinsläpp = mörkläggande

DT = DUOTONE = olik färg på in- och utsida

FT = FULLTONE = samma färg på in- och utsida

BO = BLACKOUT = mörkläggande